









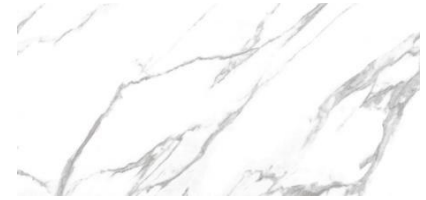

**G.NILO BLANCO (TRATADO ADZ)**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| FORMATO/ <i>FORMAT</i>         | 60X120                        |
| ESPESOR/ <i>THICKNESS (mm)</i> | 10,5                          |
| PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>       | PORCELANICO/ <i>PORCELAIN</i> |
| TIPO/ <i>KIND</i>              | ESMALTADO/ <i>GLAZED</i>      |
| GRUPO/ <i>GROUP</i>            | Bla - GL                      |



NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G  
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX G

| ENSAYOS/ <i>TESTS</i>   |  | RESULTADOS/ <i>RESULTS</i>  |  |
|---|--|---|--|
|    | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL<br><i>UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY</i> | DIMENSIONES<br><i>DIMENSIONS</i>  | CUMPLE CON LA NORMA<br><i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i>           |
|    | UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA<br><i>UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION</i>                             | VALOR MEDIO (%)<br><i>AVERAGE VALUE (%)</i>   | ≤ 0,5 %  |
|    | UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br><i>UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE</i>                    | FUERZA DE ROTURA<br><i>BREAKING STRENGTH (N)</i><br>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br><i>MODULUS OF RUPTURE (N/mm<sup>2</sup>)</i>  | 1.600 - 2.400 N<br>35 – 45 N/mm <sup>2</sup>                       |
|    | UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO<br><i>UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE</i>               | RESULTADO<br><i>RESULT</i>  | RESISTE<br><i>RESISTS</i>  |
|    | UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO<br><i>UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE</i>                      | RESULTADO<br><i>RESULT</i>  | RESISTE<br><i>RESISTS</i>  |
|  | UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA<br><i>UNE- EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE</i>                     | RESULTADO<br><i>RESULT</i>  | RESISTE<br><i>RESISTS</i>  |
|  | UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA<br><i>UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE</i>                      | CLORURO AMÓNICO<br><i>AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l</i><br>HIPOCLORITO SÓDICO<br><i>SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l</i><br>ÁCIDO CLORHÍDRICO<br><i>HYDROCHLORIC ACID 3%</i><br>ÁCIDO CÍTRICO<br><i>CITRIC ACID 100 g/l</i><br>HIDROXIDO POTÁSICO<br><i>POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l</i> | A<br>A<br>CUMPLE CON LA NORMA<br><i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i> |
|  | UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br><i>UNE- EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE</i>                   | ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO<br><i>GREEN AGENT IN LIGHT OIL</i><br>SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO<br><i>IODINE SOLUTION IN ALCOHOL</i><br>OLIVE OIL  | 5<br>5<br>5  |
|  | UNE 41901 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)<br><i>UNE 41901 EX SLIP RESISTANCE (PENDULUM)</i>            | CLASE<br><i>CLASS</i>   | CLASE<br><i>CLASS 3</i>  |

OBSERVACIONES:

VºBº LABORATORIO:

